

Рекуператор Quattro 125 Standard



ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВЕНТИЛЯЦІЇ

до **93 %**



Фронтальна панель
з натуральної деревини



Протиточний
рекуператор



Датчик
вологості повітря



Теплообмінник алюмінієвий
діаметральний пластинчастий



Інформаційна
LED панель



Фільтр
очищення повітря (G3)



Автоматичний клапан
перекриття потоків



Датчики температури
зовнішнього та внутрішнього повітря



Максимальний
рівень шуму до 32 dB



Керування пультом Д/К
(режими роботи — рекуперація, приплив,
витяжка; 4 швидкості, таймер, годинник, LED-підсвітка)










ОПЦІЙНО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ


Датчик CO₂




Фільтр вугільний
або вугільний насипний

Палітра кольорів RAL



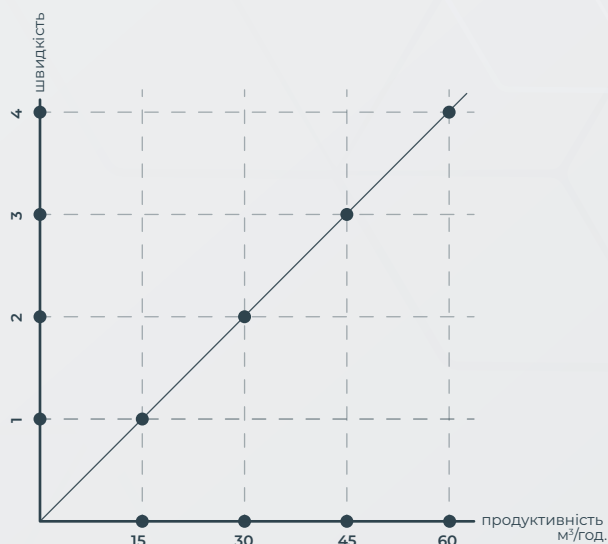

Графік продуктивності

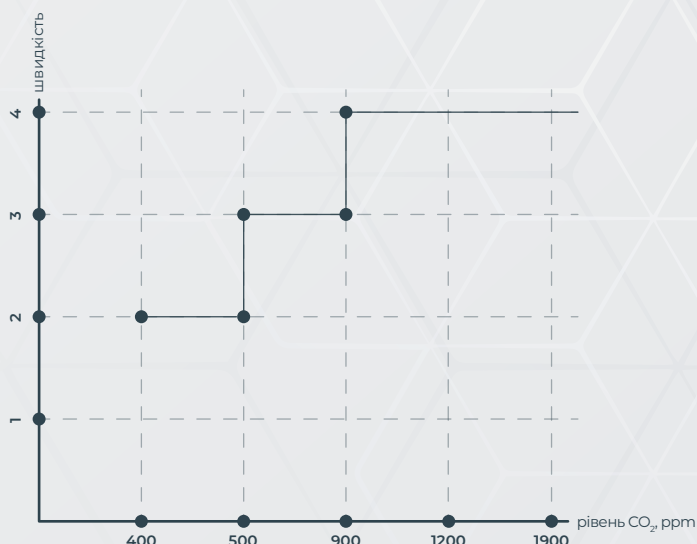

Графік роботи в автоматичному режимі
(при наявності датчика CO₂)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм	125
Діаметр монтажного отвору, мм	142
Довжина, мм	410-1000
Розмір фронтальної панелі, ШхДхГ, мм	210x210x59
Вага, кг	до 2.5
ККД, %	до 93
Обсяг припливного/витяжного повітря при максимальній потужності, м³/год	60/60
Обсяг припливного/витяжного повітря при мінімальній потужності, м³/год	25/25
Рекомендована площа приміщення, м²	до 25 (при h=2.7м)
Рекомендована кількість осіб в приміщенні	до 4
Споживана потужність в режимі рекуперації без ТЕНу догріву, Вт	7
Теплова потужність ТЕНу, Вт	40
Рівень шуму, дБ, min/max	22/32
Напруга, В	220/230



детальніше на
WWW.CLIMTEC.UA

quattro
SERIES